




BOBINE

Connexion rapide (DIN 46340)

Z1..

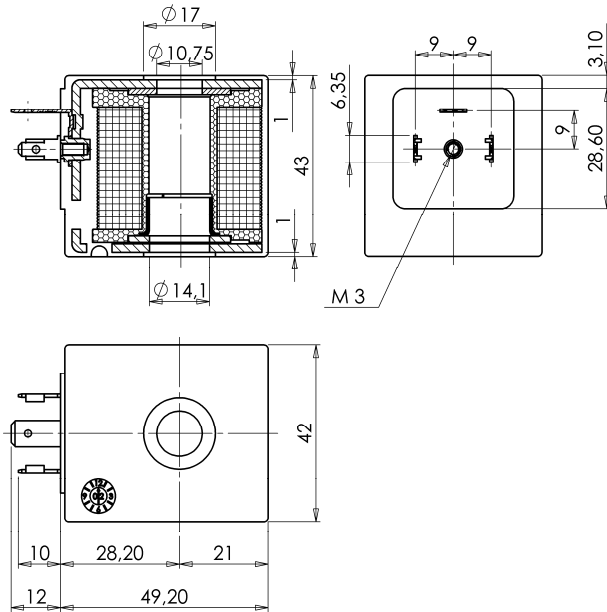

► CARACTERISTIQUES GENERALES

Conforme aux directives 73/23/EC (Basse tension), 2004/108/EC (EMC) et modification correspondante.
Produite en conformité aux normes VDE 0580 (essais faites sur 100% de la production).

► RACCORDEMENTS ELECTRIQUE

Connexion rapide 6,3 x 0,8 (DIN 46340), 2 raccords de ligne et 1 prise de terre.
Connecteur 3 pôle (DIN 43650).

► MATERIAUX DE SURMOULAGE

PET (polyéthylène téréphthalate) renforcé par fibres de verre (couleur noir).

► CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

<i>Service continu</i>	ED 100%
<i>Classe d'isolation</i>	Z130A - Z130C : F (140°C) Z134A : H (165°C)
<i>Température ambiante</i>	Z130A - Z130C : -10°C +60°C Z134A : -10°C +80°C
<i>Indice de protection</i>	IP 65 (EN 60529) avec connecteur
<i>Tensions c.c.</i>	12-24V (+10% -5%)
<i>c.a.</i>	24V/50Hz - 110V/50Hz (120V/60Hz) - 230V/50Hz (+10% -15%) (Autres voltages et fréquences sur demande et en fonction des quantités).

TYPE	ABSORPTION			NOTES	Poids (kg)
	c.a. (VA)		c.c. (W)		
	Appel	Service			
Z130A	44	24	13	-	0,290
Z130C	-	-	6,5	-	
Z134A	44	24	13	1	

► NOTES

1 - Homologation UL (E153691).

LA VALIDITE DES DONNEES INDIQUEES SE REFERE A LA DATE D'EMISSIION. EVENTUELLES MISES A JOUR DISPONIBLES SUR DEMANDE.

0406/0804