




BOBINA

Conexión rápida (DIN 46340)

Z1..

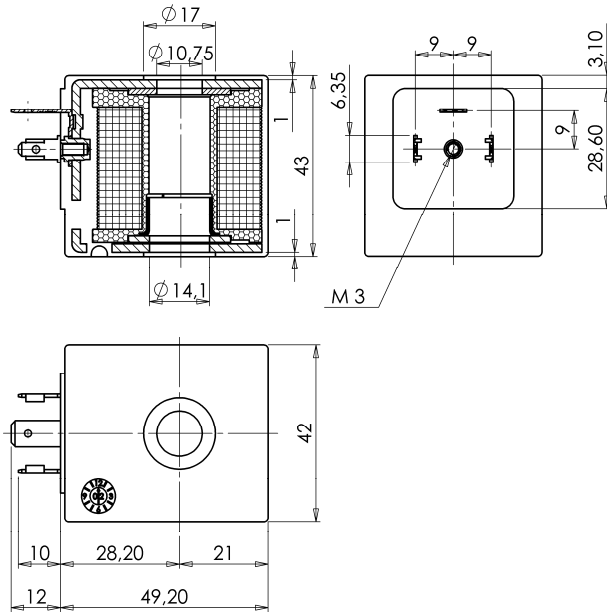

► **CARACTERÍSTICAS GENERALES**

Conforme a las directivas 73/23/EC (Baja tensión), 2004/108/EC (EMC) y modificación correspondiente.

Producto en conformidad con las normas VDE 0580 (pruebas hechas sobre el 100% de la producción).

► **CONEXIÓN ELÉCTRICA**

Conexión rápida 6,3 x 0,8 (DIN 46340), 2 racores en línea y 1 toma de tierra. Conector 3 polos (DIN 43650).

► **MATERIALES DE MOLDEADO**

PET (polietileno tereftalato) reforzado por fibras de vidrio (color negro).

► **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

<i>Servicio continuo</i>	ED 100%
<i>Clase de aislamiento</i>	Z130A - Z130C : F (140°C) Z134A : H (165°C)
<i>Temperatura ambiente</i>	Z130A - Z130C : -10°C +60°C Z134A : -10°C +80°C
<i>Índice de protección</i>	IP 65 (EN 60529) con conector
<i>Tensiones c.c.</i>	12-24V (+10% -5%)
<i>c.a.</i>	24V/50Hz - 110V/50Hz (120V/60Hz) - 230V/50Hz (+10% -15%) (Otros voltajes y frecuencias bajo demanda y en función de las cantidades).

TIPO	ABSORCIÓN			NOTAS	Peso (kg)
	c.a. (VA)		c.c. (W)		
	Inicial	Servicio			
Z130A	44	24	13	-	0,290
Z130C	-	-	6,5	-	
Z134A	44	24	13	1	

► **NOTAS**

1 - Homologación UL (E153691).

LA VALIDEZ DE LOS DATOS INDICADOS SE REFIERE A LA FECHA DE EMISIÓN. EVENTUALES ACTUALIZACIONES DISPONIBLES BAJO DEMANDA.

0406/0804